



HỒ SƠ NĂNG LỰC

CÔNG TY TNHH

ĐẦU TƯ VIỆT THÁI AN



MỤC LỤC

1- HỒ SƠ PHÁP LÝ CỦA NHÀ THẦU

- Thông tin chung
- Giấy đăng ký kinh doanh của nhà thầu chính.

2- HỒ SƠ KINH NGHIỆM CỦA NHÀ THẦU

- Hợp đồng đã và đang thực hiện

3- NĂNG LỰC CỦA NHÀ THẦU

- 3.1 Đề xuất nhân sự và sơ đồ tổ chức Công ty, công trường
- 3.2 Máy móc, thiết bị
- 3.2 Năng lực tài chính

4- NĂNG LỰC KỸ THUẬT

- 4.1 Danh sách vật tư sử dụng
- 4.2 Hệ thống quy trình sản xuất cọc
- 4.3 Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm
- 4.4 Quản lý an toàn và bảo vệ môi trường

5- CÁC HÌNH ẢNH THAM KHẢO CÁC CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY VIỆT THÁI AN

1.HỒ SƠ PHÁP LÝ

THÔNG TIN CỦA NHÀ THẦU

I. THÔNG TIN CHUNG:

- Tên công ty:** CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VIỆT THÁI AN.
- Địa chỉ:** Lô C1, đường số 8, Khu công nghiệp Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An .
- Website:** www.vietthaian.com.vn :
- Người liên lạc:**
Nguyễn Hải Thanh - Giám đốc
Email: thanhnh@vietthaian.com.vn Mobile Phone: 0983320370
- Công suất thiết kế của nhà máy cọc:** nhà máy sản xuất sản phẩm cọc bê tông ly tâm dự ứng lực PC/PHC với đường kính từ D300 ~ D400. Công suất nhà máy: 1.000.000 m/năm

II. CHỨNG NHẬN ISO 9001 VÀ HỢP CHUẨN SẢN PHẨM CỌC:

- Nhà máy đã đạt chứng nhận ISO 9001: 2015 cho hệ thống quản lý chất lượng và hợp chuẩn sản phẩm cọc theo TCVN 7888: 2014 do tổ chức Quatest 2 cấp ngày 05/01/2020

III. NHÂN SỰ:

1. Danh sách nhân sự chủ chốt:

Stt	Tên	Trình độ, chuyên môn	Kinh nghiệm
1.	Đặng Văn Thanh	Chủ tịch HĐQT	25 năm
2.	Đặng Văn Nam	Trưởng ban kiểm soát	25 năm
3.	Nguyễn Hải Thanh	Giám đốc	25 năm
4.	Nguyễn Đình Dũng	Giám đốc kinh doanh	20 năm
5.	Đoàn Thế Tiến	Phó Giám đốc	25 năm
6.	Nguyễn Quốc Tuấn	Trưởng phòng chất lượng	15 năm
7.	Huỳnh Công Văn	TBP Cơ điện	12 năm
8.	Đào Thị Kim Hương	Kế toán trưởng	25 năm
9.	Nguyễn Tự Lực	Trưởng ca	12 năm

2. Số lượng công nhân trong công ty: 100 người

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN**

Mã số doanh nghiệp: 1101889877

Đăng ký lần đầu: ngày 07 tháng 08 năm 2018

Đăng ký thay đổi lần thứ: 4, ngày 04 tháng 04 năm 2024

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VIỆT THÁI AN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET THAI AN INVESTMENT CO., LTD
Tên công ty viết tắt:

2. Địa chỉ trụ sở chính

Lô C1 đường số 8, Khu công nghiệp Hòa Bình, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An, Việt Nam

Điện thoại:

Email:

Fax:

Website:

3. Vốn điều lệ : 20.000.000.000 đồng.

Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng

4. Danh sách thành viên góp vốn

STT	Tên thành viên	Quốc tịch	Địa chỉ liên lạc đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức	Phần vốn góp (VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)	Tỷ lệ (%)	Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân; Mã số doanh nghiệp đối với doanh nghiệp; Số Giấy tờ pháp lý của tổ chức	Ghi chú
1	ĐẶNG VĂN THANH	Việt Nam	249/16 đường Ngô Quyền, Phường 06, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	7.100.000.000	35,500	052075000517	

2	ĐINH THỊ HỒNG THẨM	Việt Nam	7/14/18 đường 182, Khu phố 3, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	4.900.000.000	24,500	044177002797
3	NGUYỄN ĐÌNH DŨNG	Việt Nam	103 đường số 24, Phường Tam Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	2.000.000.000	10,000	034081016219
4	ĐOÀN THẾ TIẾN	Việt Nam	C4/20VE Phạm Hùng, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	2.000.000.000	10,000	C6026845
5	ĐẶNG VĂN NAM	Việt Nam	2941/32/28 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	1.800.000.000	9,000	052067002131
6	NGUYỄN THỊ KIM YẾN	Việt Nam	41 đường 18 KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	1.600.000.000	8,000	046163000022
7	NGUYỄN QUỐC TUẤN	Việt Nam	621 Đỗ Xuân Hợp, chung cư Flora Anh Đào, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	600.000.000	3,000	060079015487

5. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: NGUYỄN HẢI THANH

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 02/02/1975

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 025075000584

Ngày cấp: 29/07/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về
Trật Tự Xã Hội

Địa chỉ thường trú: 7/14/18 Đường 182, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: 7/14/18 Đường 182, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

* Họ và tên: ĐẶNG VĂN THANH

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch hội đồng thành viên

Sinh ngày: 14/01/1975

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 052075000517

Ngày cấp: 14/07/2022

Nơi cấp: Cục quản lý cảnh sát hành chính về trật
tự xã hội

Địa chỉ thường trú: 249/16 đường Ngô Quyền, Phường 06, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: 249/16 đường Ngô Quyền, Phường 06, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



KT, TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Phan Thành Kiệt



GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận sản phẩm:

Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước

(Danh mục chi tiết sản phẩm kèm theo Quyết định số: 17292/QĐ-ISSQ ngày 29 tháng 6 năm 2024)

Nhãn hiệu thương mại: **VTA**

Được sản xuất tại:

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VIỆT THÁI AN

Địa chỉ:

Lô C1 Đường số 8, khu công nghiệp Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa,
tỉnh Long An, Việt Nam

Phù hợp với Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia: **TCVN 7888:2014**

Và được phép sử dụng Dấu hợp chuẩn:



Phương thức chứng nhận: **Phương thức 5 (theo Thông tư số 28/2012/TT - BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT - BKHCN ngày 31/3/2017)**

Số giấy chứng nhận: **SP 2321;** Mã số: **2321-23-01/01**

Ngày chứng nhận lần đầu: **14 / 02 / 2023**

Hiệu lực Giấy chứng nhận: **Từ ngày 29 / 6 / 2024 đến ngày 13 / 02 / 2026**

**HỘI ĐỒNG CHỨNG NHẬN
CHỦ TỊCH**

GS. TS. Nguyễn Hồng Sơn



TS. Ngô Tất Thắng

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Địa chỉ: Số 52/46, Đường Liên Mạc, P. Liên Mạc, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024 2266 1111/ 0981851111; Website: issq.org.vn; Email: tcvn@issq.org.vn



Số: 17292/QĐ-ISSQ

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp sửa đổi Giấy chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn

VIỆN TRƯỞNG
VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Căn cứ Chứng nhận số A-1100 ngày 25/4/2013 (Đăng ký lần thứ sáu, ngày 25/5/2020) của Bộ Khoa học và Công nghệ về Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng;

Căn cứ Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động Chứng nhận số: 1026/TĐC-HCHQ ngày 25/4/2022 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về đăng ký hoạt động Chứng nhận của Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực Chứng nhận Hệ thống quản lý và Chứng nhận sản phẩm, hàng hóa;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Chứng nhận Hợp chuẩn - Hợp quy,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hủy Quyết định số 3779/QĐ-ISSQ ngày 14/02/2023 Giấy chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn TCVN 7888:2014 số SP 2321-23 cho sản phẩm: Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước (Danh mục chi tiết sản phẩm kèm theo), nhãn hiệu thương mại: **VTA**; được sản xuất tại: Công ty TNHH Đầu tư Việt Thái An; địa chỉ tại: Lô C1 đường số 8, khu công nghiệp Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, Việt Nam.

Lý do: Mở rộng danh mục sản phẩm.

Điều 2. Cấp lại Quyết định cấp giấy chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn TCVN 7888:2014 số SP 2321, mã số: 2321-23-01/01 cho sản phẩm: Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước (Danh mục chi tiết sản phẩm kèm theo); nhãn hiệu thương mại: **VTA**; được sản xuất tại: Công ty TNHH Đầu tư Việt Thái An; địa chỉ tại: Lô C1 đường số 8, khu công nghiệp Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, Việt Nam.

Điều 3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực từ ngày 29/6/2024 đến 13/02/2026. Công ty TNHH Đầu tư Việt Thái An có trách nhiệm duy trì và cải tiến Hệ thống đảm bảo chất lượng phù hợp với yêu cầu Tiêu chuẩn TCVN 7888:2014 và thực hiện nghĩa vụ giám sát định kỳ theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TTCN.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG


Ngô Cát Thắng

**DANH MỤC SẢN PHẨM CỌC BÊ TÔNG LY TÂM ỨNG LỰC TRƯỚC ĐƯỢC
CHỨNG NHẬN THEO TIÊU CHUẨN TCVN 7888:2014**

(Ban hành kèm theo quyết định số 17292 /QĐ-ISSQ ngày 29 tháng 6 năm 2024)

STT	Tên sản phẩm	Kiểu loại	Cấp tải	Đường kính (mm)	Nhãn hiệu
1.	Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước	PC	A	300	
2.		PC	A	350	
3.		PC	A	400	
4.		PC	A	500	
5.		PC	AB	300	
6.		PC	AB	400	
7.		PC	AB	500	
8.		PC	B	300	
9.		PC	B	350	
10.		PC	B	400	
11.		PC	B	500	
12.		PC	C	300	
13.		PC	C	350	
14.		PC	C	400	
15.		PC	C	500	
16.		PHC	A	300	
17.		PHC	A	350	
18.		PHC	A	400	
19.		PHC	A	500	
20.		PHC	AB	300	
21.		PHC	AB	400	
22.		PHC	AB	500	
23.		PHC	B	300	
24.		PHC	B	350	
25.		PHC	B	400	
26.		PHC	B	500	

VTA
mang đến giá trị thật



STT	Tên sản phẩm	Kiểu loại	Cấp tải	Đường kính (mm)	Nhãn hiệu
27.	Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước	PHC	C	300	
28.		PHC	C	350	
29.		PHC	C	400	
30.		PHC	C	500	

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



Ngô Tất Chăng





GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: **HT 2547-23**



CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VIỆT THÁI AN

Lô C1 đường số 8, khu công nghiệp Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa,
tỉnh Long An, Việt Nam

đã được đánh giá phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Hệ thống Quản lý Chất lượng

cho lĩnh vực:

Sản xuất và kinh doanh cọc bê tông ly tâm PC, PHC

Giấy chứng nhận này có giá trị từ:
14 / 02 / 2023 đến 13 / 02 / 2026

HỘI ĐỒNG CHỨNG NHẬN
CHỦ TỊCH

GS. TS. Nguyễn Hồng Sơn



KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

TS. Ngô Tất Thắng



Số: 3787 /QĐ-ISSQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp Giấy chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn

VIỆN TRƯỞNG
VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Căn cứ Chứng nhận số A-1100 ngày 25/4/2013 (Đăng ký lần thứ sáu, ngày 25/5/2020) của Bộ Khoa học và Công nghệ về Chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ cho Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng;

Căn cứ Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động chứng nhận số: 1026/TĐC-HCHQ ngày 25/4/2022 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về đăng ký hoạt động chứng nhận của Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực chứng nhận Hệ thống quản lý và chứng nhận sản phẩm, hàng hóa;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Chứng nhận Hợp chuẩn - Hợp quy,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 số HT 2547-23 cho Công ty TNHH Đầu tư Việt Thái An trong lĩnh vực: Sản xuất và kinh doanh cọc bê tông ly tâm PC, PHC; địa chỉ tại: Lô C1 đường số 8, khu công nghiệp Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, Việt Nam.

Điều 2. Giấy chứng nhận này có hiệu lực trong thời hạn 3 năm kể từ ngày 14/02/2023 đến ngày 13/02/2026. Trong thời gian hiệu lực của Giấy chứng nhận, Công ty TNHH Đầu tư Việt Thái An được phép sử dụng Dấu chứng nhận do Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng cấp.

Điều 3. Công ty TNHH Đầu tư Việt Thái An có trách nhiệm duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và thực hiện nghĩa vụ giám sát định kỳ theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 1;
- Lưu: TTCN.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Ngô Cát Chăng

Số: 381 /ISSQ - TTCN
V/v sử dụng dấu chứng nhận

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2023

Kính gửi: Công ty TNHH Đầu tư Việt Thái An

Công ty TNHH Đầu tư Việt Thái An đã được Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng (Viện Chất lượng ISSQ) đánh giá và cấp Giấy chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 số HT 2547-23. Quý Công ty được phép sử dụng Dấu chứng nhận và logo của Viện để tuyên truyền, quảng bá và khẳng định chất lượng sản phẩm của mình theo mẫu và quy định dưới đây:



1. Dấu chứng nhận được phép sử dụng trong các trường hợp sau:

- Trong các tiếp đầu thư, công văn giao dịch, tài liệu kỹ thuật, tài liệu đào tạo, tài liệu quảng cáo, name-card, các chứng từ và các tài liệu tiếp thị;
- Trong các chương trình quảng cáo, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng như phát thanh, truyền hình, báo chí...;
- Trên các phương tiện giao thông, vận tải, các bảng quảng cáo công cộng,...

2. Dấu chứng nhận không được phép sử dụng trong các trường hợp sau:

- Gây hiểu nhầm là Viện chất lượng ISSQ đã chứng nhận hay công nhận tính pháp lý cho sản phẩm của Tổ chức hay bất cứ một cách hiểu nhầm nào khác;
- Gây hiểu nhầm rằng Viện chất lượng ISSQ đã chứng nhận chất lượng cho sản phẩm cụ thể;
- Hết hiệu lực chứng nhận hoặc không tuân thủ các yêu cầu về chứng nhận.

3. Chú ý khi sử dụng:

- Dấu chứng nhận có thể được in đúng theo màu như miêu tả cụ thể, hay có thể dùng một màu để phù hợp với những giấy tờ, tài liệu, báo, tạp chí đã in sẵn;
- Dấu chứng nhận có thể phóng to hoặc thu nhỏ một cách đồng nhất, tuy nhiên phải đủ lớn để phân chữ có thể đọc được rõ ràng;
- Giấy chứng nhận và Dấu chứng nhận không được phép chuyển nhượng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TTCN.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



Ngô Cát Cường



GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận sản phẩm:

Cột điện bê tông cốt thép ly tâm

(Danh mục chi tiết sản phẩm kèm theo Quyết định số: 10800/QĐ-ISSQ ngày 02 tháng 5 năm 2024)

Được sản xuất tại:

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VIỆT THÁI AN

Địa chỉ:

Lô C1 Đường số 8, khu công nghiệp Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa,
tỉnh Long An, Việt Nam

Phù hợp với Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia: **TCVN 5847:2016**

Và được phép sử dụng Dấu hợp chuẩn:



Phương thức chứng nhận: **Phương thức 5 (theo Thông tư số 28/2012/TT - BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT - BKHCN ngày 31/3/2017)**

Số giấy chứng nhận: **SP 2762;**

Mã số: **2762-24-01/00**

Ngày chứng nhận lần đầu: **02 / 5 / 2024**

Hiệu lực Giấy chứng nhận: **Từ ngày 02 / 5 / 2024 đến ngày 01 / 5 / 2027**

**HỘI ĐỒNG CHỨNG NHẬN
CHỦ TỊCH**

GS. TS. Nguyễn Hồng Sơn



TS. Ngô Tất Thắng



Số: 10800/QĐ-ISSQ

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Giấy chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn

VIỆN TRƯỞNG

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Căn cứ Chứng nhận số A-1100 ngày 25/4/2013 (Đăng ký lần thứ sáu, ngày 25/5/2020) của Bộ Khoa học và Công nghệ về Chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ cho Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng;

Căn cứ Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động chứng nhận số: 1026/TĐC-HCHQ ngày 25/4/2022 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về đăng ký hoạt động chứng nhận của Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực chứng nhận Hệ thống quản lý và chứng nhận sản phẩm, hàng hóa;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Chứng nhận Hợp chuẩn - Hợp quy,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn TCVN 5847:2016 số SP 2762, mã số: 2762-24-01/00 cho sản phẩm: Cột điện bê tông cốt thép ly tâm; (Danh mục chi tiết sản phẩm kèm theo); được sản xuất tại: Công ty TNHH Đầu tư Việt Thái An; địa chỉ: Lô C1 Đường số 8, khu công nghiệp Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, Việt Nam.

Điều 2. Giấy chứng nhận này có hiệu lực trong thời hạn 3 năm kể từ ngày 02/5/2024 đến ngày 01/5/2027. Trong thời gian hiệu lực của Giấy chứng nhận, Công ty TNHH Đầu tư Việt Thái An được phép sử dụng Dấu hợp chuẩn do Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng cấp.

Điều 3. Công ty TNHH Đầu tư Việt Thái An có trách nhiệm duy trì, cải tiến Hệ thống đảm bảo chất lượng phù hợp với yêu cầu Tiêu chuẩn TCVN 5847:2016 và thực hiện nghĩa vụ giám sát định kỳ theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 1;
- Lưu: TTCN.



KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Ngô Cát Chăng

**DANH MỤC SẢN PHẨM CỘT ĐIỆN BÊ TÔNG CỐT THÉP LY TÂM
ĐƯỢC CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN TCVN 5847:2016**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 10800 /QĐ-ISSQ ngày 02 tháng 5 năm 2024)

STT	Tên sản phẩm	Nhóm	Kiểu loại	Mác	Lực kéo đầu trụ điện (kg/cm ²)	Chiều dài (mm)	Độ dày bê tông (mm)		Đường kính ngoài (mm)	
							Đỉnh	Đáy	Đỉnh	Đáy
1	Cột điện bê tông cốt thép ly tâm	I	PC	400	200	7.500	50	60	160	244
2					300	7.500	50	60	160	244
3					200	8.500	50	60	160	255
4					300	8.500	50	60	160	255
5					350	10.500	50	60	190	330
6					430	10.500	50	60	190	330
7					520	10.500	50	60	190	330
8					350	12.000	50	60	190	350
9					540	12.000	50	60	190	350
10					720	12.000	50	60	190	350
11					900	12.000	50	60	190	350
12					650	14.000	50	60	190	350
13					900	14.000	50	60	190	380
14					1.100	14.000	50	60	190	380
15					540	12.000	60	80	230	380
16					720	12.000	50	60	230	380
17					900	12.000	50	60	230	380
18					720	14.000	60	80	230	450
19					900	14.000	60	80	230	450
20					1.100	14.000	60	80	230	450



**KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**

Ngô Cát Chăng

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU NHÀ MÁY CỘC VIỆT THÁI AN



Tập thể quản lý nhà máy



Silo trạm trộn



Máy hàn lồng tự động



Máy cắt thép tự động



Khuôn



Hệ thống rải bê tông



Máy căng thép



Cầu trục



Kho thành phẩm cọc



Nhà máy sản xuất

2.HỒ SƠ KINH NGHIỆM

HỢP ĐỒNG NĂM 2024
Nhà thầu : Công ty TNHH Đầu tư Việt Thái An

STT	Tên chủ đầu tư	Hợp đồng và ngày ký	Dự Án	Sản Phẩm	KL cung cấp (mđ)	Giá Trị VND
1	CÔNG TY TNHH ĐT XD GOCONS	LR/Gocons/2024/01	DA : Nhà xưởng 3 và hàng mục phụ trợ	PHC-350A	47,568	15,830,605,440
2	Cty CP Xây lắp - Điện BIWASE	HĐ : 25/2024/HĐTC/VTA-BIWASE	DA: Nhà máy nước Nhị Thành giai đoạn 3	PHC-D350A	23,000	8,281,440,000
3	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÚ AN THỊNH	33/2024/HĐ/VTA	DA: Trường TNHCS Lê Minh Xuân 2	PHC-350A	18,290	5,372,870,400
4	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÚ AN THỊNH	32/2024/HĐ/VTA	DA: Trường tiểu học Lê Minh Xuân 2	PHC-350A	13,479	4,250,727,440
5	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THIÊN QUỐC AN	HĐ : 20/2024/HĐ -VTA	DA: Công trình nút giao thông Mỹ Thủy	PHC-D400A	10,948	3,724,509,600
6	CÔNG TY CP XD VÀ XỬ LÝ NỀN MÓNG HỒNG NGUYỄN	2006/2024/HĐ-VTA	DA : Nhà máy KCL	PHC-400A	9,600	3.836.160.000
7	Công ty TNHH Xây Dựng Long Thảo	03/2024/HĐ -VTA	DA: CTY TNHH SẢN XUẤT TM CHONG YU VIỆT NAM	PHC-400A	7,600	2,487,024,000
8	CÔNG TY CP Thiết kế TV và ĐT XD Công Trình	2602/2024/HĐ-VTA	Dự Án : Trường THCS Vĩnh Lộc A Hạng Mục : Khối Nhà Chính E + F	PHC-300A	6,897	1,936,677,600
9	CÔNG TY TNHH MTV NGỌC TRAI NGỌC HIỀN	HĐ : 07/2024/HĐ -VTA	DA: Nhà dân lặn biển thể thao, giải trí kết hợp vườn ươm ngọc trai và san hô nhân tạo	PHC-D300A	5,275	1,272,969,000
10	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TÂN C.C	24/2024/HĐ -VTA	DA : Nhà cường EBiSayu Việt Nam giai đoạn 3	PHC-D300A	5,081	1,565,566,920
11	Công ty Cổ Phần Dịch vụ TM và Đầu tư Kinh Bắc	HĐ: 11/2024/HĐ -VTA	DA: Trung Tâm TDTT Thuộc Thiết chế CD tại Trà Vinh	PHC-400A	4,739	1,907,486,280
12	CÔNG TY TNHH MTV BÊ TÔNG MINH TÂM	HĐ: 8/2024/HĐ -VTA	Dự án: Trại tạm giam công an TP, Cần Thơ Địa chỉ: Phường Long Tuyền, Quận Bình Thủy, TP, Cần Thơ	PHC-350A	1,000	2,700,000,000

HỢP ĐỒNG NỘI BẬT CÁC NĂM TỪ 2019 ĐẾN 2023

Nhà thầu : Công ty TNHH Đầu tư Việt Thái An

STT	Tên chủ đầu tư	Hợp đồng và ngày ký	Dự Án	Sản Phẩm	KL cung cấp (mđ)	Giá Trị VND
1	Công ty cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Phú An	HĐ mua bán cọc bê tông ly tâm D300 Số 002/2019/HĐMB	Dự án Him Lam , P. Tân Hưng, Q.7- Dự án Phú Mỹ, Q.7- Dự án Phú Xuân, Nhà bè- Dự án Đại Phúc, Xã Bình Hưng, Bình Chánh	D300A	220,000	53,780,000,000
2	Công ty TNHH TM DV Đầu tư Xây Dựng Phú An	HĐ mua bán cọc bê tông ly tâm D300,D350 Số 003/2019/HĐMB	Cung cấp cho các dự án Nhà phố và Biệt thự Khu vực TP. HCM	D300-D350	150,000	33,825,000,000
3	Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng NewTecons	HĐ cung cấp và thi công ép cọc bê tông ly tâm D400 D.22.010-01/CC/004	Công trình Khu TM-BT và Chung cư cao cấp - Thái Sơn Long An GĐ4	D400	80,000	28,252,800,000
4	Công ty cổ phần thiết kế và xây dựng GIZA Việt Nam	Cung cấp cọc D300-D350-D400 Hđ : UNITEX/20052022/GIZA-VIETTHAIAN Hđ : UNITEX/PHANTHAN/GIZA-VTA	Công trình công ty vải sợi UNITEX_ KCN Thành Thành Công	D300-D350-D400	54,215	19,399,571,140
5	Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng NewTecons	HĐ cung cấp và thi công ép cọc bê tông ly tâm ,số D.21.021-01/TP/011	Công trình nhà máy PaiHong	D400	23,077	10,524,128,040
6	Công ty Cổ Phần Xây dựng CENTRAL	Cung cấp và thi công ép cọc D350 Số 02/CC/MGPBT	Khu dân cư và công viên Phước Thiện (Khu C) - Thủ Đức ,TP Hồ Chí Minh	D350	31,255	9,181,164,376
7	Công ty CP DINCO Sài Gòn	HĐ cung cấp và thi công ép cọc bê tông ly tâm D300, Số 01/2021/SST	Kho chứa hàng hóa và văn phòng, KCN Thuận Đạo, Cần Đức, Long An	D300	29,000	7,913,462,550


STT	Tên chủ đầu tư	Hợp đồng và ngày ký	Dự Án	Sản Phẩm	KL cung cấp (mđ)	Giá Trị VND
8	Công ty CP thiết kế và Xây dựng An Đức	HĐ cung cấp và thi công ép cọc bê tông ly tâm D350 -D400 Số 25/2022/HĐ-VTA	Khu TM và DV thị trấn Ghành Hào	D350 & D400	13,166	5,224,309,920
9	Xí nghiệp CT- Thuộc Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh	HĐ cung cấp và thi công ép cọc bê tông ly tâm D300, Số 019A/2020/HĐ-VTA	Xây dựng ụ Sà Lan Công ty TNHH - MTV Tư Lai II Đ/c : Ấp 3, Xã Tân Ân , huyện Cần Đức, Tỉnh Long An	D300	12,889	5,824,396,600
10	Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Xây Dựng Phú Vinh	Cung cấp cọc BTLT D300 HĐ : 10/2022/HĐ/VTA-PV	Hồ bơi Trường BVIS	D300	1,368	3,723,148,800
11	Công ty TNHH Xây Dựng Nền móng Hải Hương	HĐ cung cấp và thi công ép cọc bê tông ly tâm D300, Số 012/2020/HĐ-VTA	Xây dựng mới Trường Tiểu học Đ/c: Phường 2, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM	D300	14,000	3,203,200,000
12	Công ty Cổ Phần GaTe 1	Cung cấp và thi công ép cọc D300,D400 Số 072-01/2022/HĐTC/G1-TA	Công trình Honda Hòa Thành Tây Ninh	D300-D400	5,850	2,905,232,400
13	Công ty TNHH Xây Dựng Thái Nhật Hoàng	HĐ cung cấp và thi công ép cọc bê tông ly tâm D300, Số 07/2022/HĐ-VTA	Nhà xưởng Sx CTY TNHH ToTal Floor Việt Nam	D300	14,000	3,387,998,880
14	Công ty TNHH Khải Thanh	Cung cấp cọc Bê tông ly tâm D300-D350 HĐ:09/2022/VTA-HĐMB	Dự án : Nhà máy Saigon Plactic Color	D300-D350	4,000	1,028,160,000

STT	Tên chủ đầu tư	Hợp đồng và ngày ký	Dự Án	Sản Phẩm	KL cung cấp (mđ)	Giá Trị VND
15	Công Ty TNHH Bê Tông Và Xây Dựng Minh Đức	Cung cấp cọc bê tông ly tâm dự ứng lực D300 HĐ:2402/2022/HĐ-VTA	Công trình Aquacity Đồng Nai	D300	4,427	1,027,653,480
16	Công ty CP Him Lam An Phát	HĐ cung cấp và thi công ép cọc bê tông ly tâm D300, Số 28/2022/HĐ-VTA	Khu nuôi tôm công nghệ cao	PHC-D300A	9,108	3,767,904,000
17	CÔNG TY CỔ PHẦN NEW TECH MANAGEMENT	Cung cấp cọc bê tông ly tâm dự ứng lực D300 HĐ:2705/2023/HĐ-VTA	DA: lắp ráp, đóng gói và kho chứa sp thiết bị điện nước các loại thuộc công ty thiết bị điện Phước Thạnh	Cọc PHC D300A	16,131	3,814,981,500
18	Công ty CP đầu tư xây dựng và Kỹ Thuật 29	HĐ cung cấp và thi công ép cọc bê tông ly tâm D300, Số 09/2023/HĐ-VTA-29	DA" Xây mới BV Y học Cổ Truyền	Cọc PHC D300A	12,111	4,080,000,000

3. NĂNG LỰC NHÀ THẦU

3.1. ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ


SƠ ĐỒ TỔ CHỨC THEO PHÒNG BAN

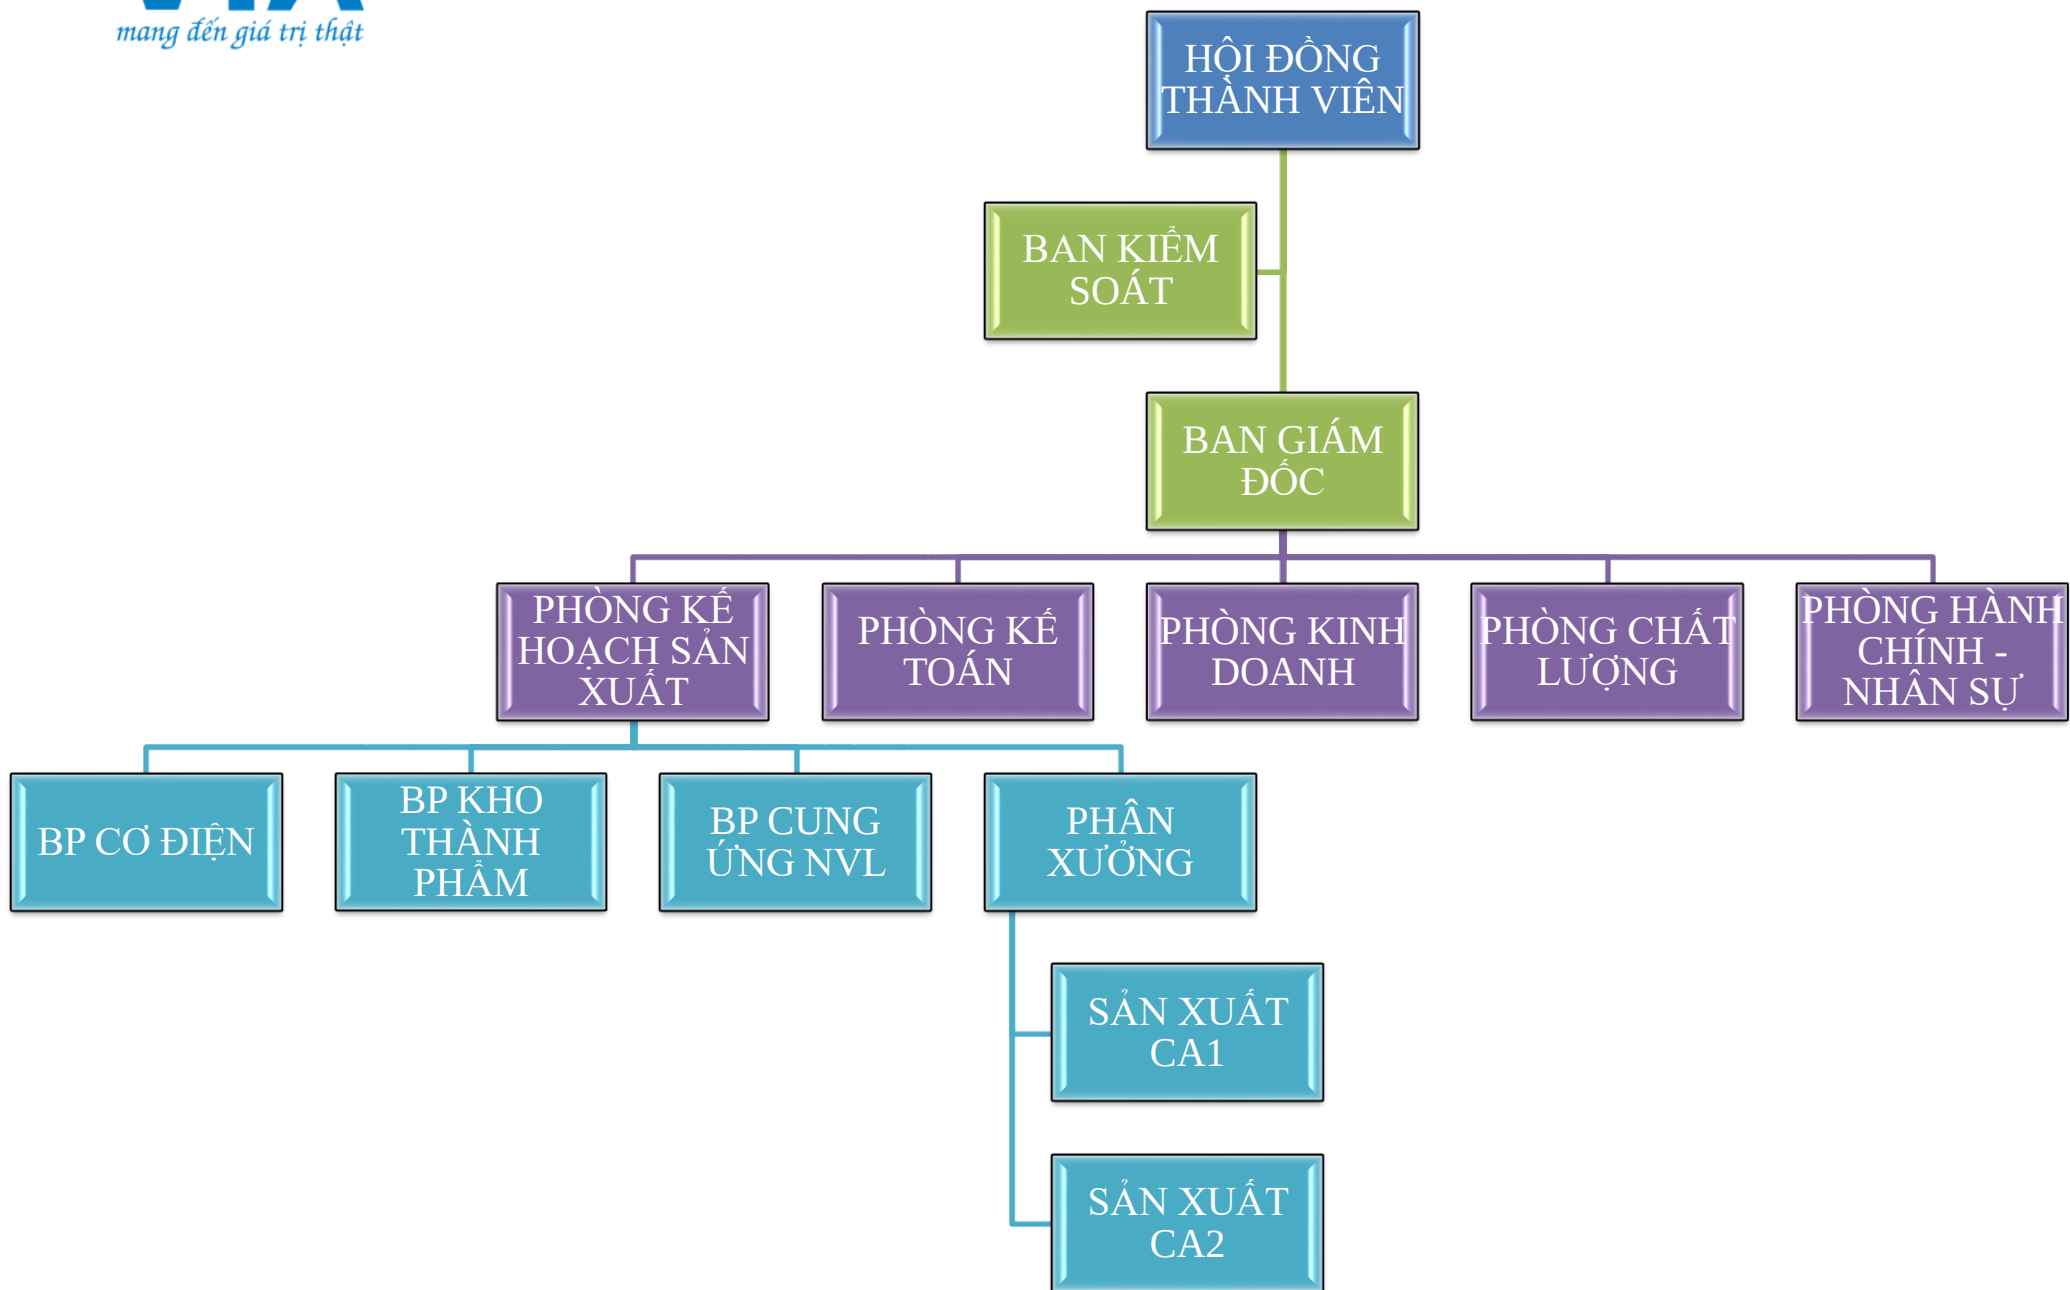

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC NHÂN SỰ TẠI CÔNG TRƯỜNG

DỰ ÁN:

GÓI THẦU :

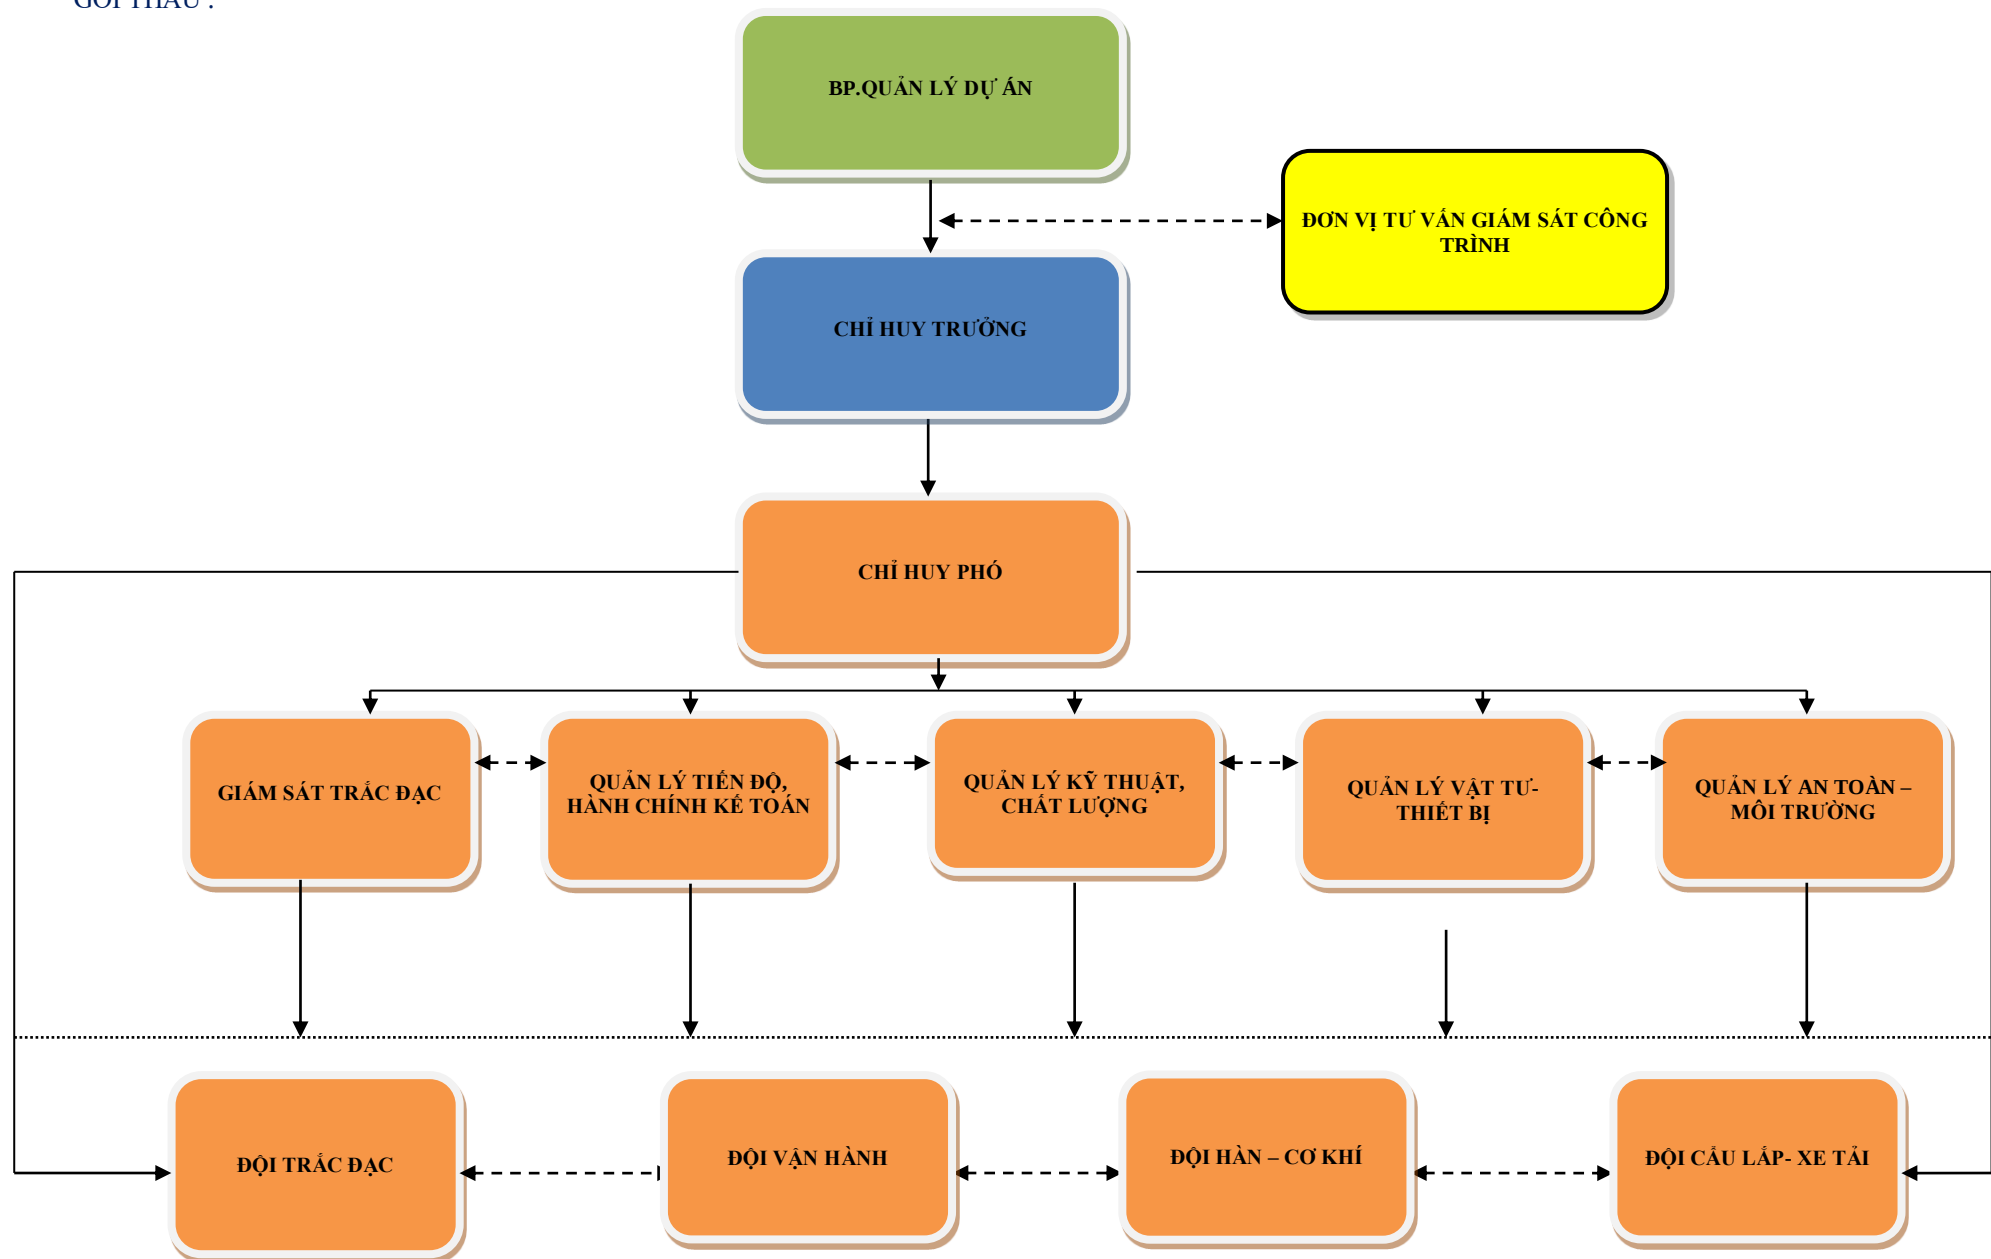

THUYẾT MINH SƠ ĐỒ HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA NHÀ THẦU TẠI CÔNG TRƯỜNG

Dự án có quy mô và phạm vi công việc ở mức độ tương đối lớn, do đó đòi hỏi phải thiết lập một bộ máy điều hành tại công trường đảm bảo đủ năng lực và kinh nghiệm để quản lý và điều hành thi công phần việc của gói thầu và phối hợp với các gói thầu khác của Chủ đầu tư. Với sơ đồ hệ thống tổ chức như trên chúng tôi cam kết thực hiện gói thầu đúng tiến độ theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu.

- + **Chỉ huy trưởng công trường:** Chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp từ lãnh đạo Công ty, có trách nhiệm quản lý và điều hành chung trên công trường. Thay mặt Công ty tại công trường quản lý và điều phối các nguồn lực nhằm đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường theo yêu cầu của Dự án.
- + **Bộ phận quản lý kỹ thuật tại công trường:** Chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp từ Chỉ huy trưởng, có trách nhiệm thực hiện: đơn thúc, tổ chức, điều hành các tổ đội thi công theo tiến độ chi tiết đã đề ra và đảm bảo đúng theo thiết kế đã được duyệt. Kiểm soát chất lượng, tiến độ và phối hợp với Tư vấn giám sát, bộ phận an toàn lao động, bộ phận hậu cần và bộ phận quản lý dự án, quản lý hành chính để thực hiện tốt dự án.
- + **Bộ phận quản lý tiến độ, quản lý chất lượng, quản lý hành chính:** Chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp từ Chỉ huy trưởng, có trách nhiệm thực hiện: Lập biện pháp vận chuyển, lập tiến độ vận chuyển chi tiết, thực hiện công tác hành chính, quản lý hợp đồng, quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án, thực hiện công tác nghiệm thu, thanh toán. Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện tốt dự án.
- + **Bộ phận quản lý an toàn lao động :** Chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp từ Chỉ huy trưởng, có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát công tác an toàn lao động. Đào tạo tại chỗ, hướng dẫn công nhân về các quy định an toàn lao động trong thi công, trang bị sổ tay ATLĐ cho các công nhân. Giám sát, kiểm tra công tác vệ sinh môi trường trong phạm vi công trường. Phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công. Thực hiện công tác đo đạc, định vị cọc trong quá trình thi công, bảo quản các tim, mốc. Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện tốt dự án.
- + **Bộ phận an ninh công trường:** Đảm bảo an ninh công trường, bên cạnh đó còn không để xảy ra những trường hợp vi phạm pháp luật trên công trường.
- + **Các tổ đội:** Thực hiện công việc được giao một cách chuyên nghiệp. Mỗi tổ đội có nhiệm vụ riêng đòi hỏi thao tác một cách chính xác và có sự phối hợp giữa các tổ đội.

- **Đội trắc đạc** : Có nhiệm vụ xác định vị trí tim ép cọc, kiểm tra độ thẳng đứng của cọc trong quá trình thi công, kiểm tra tính chính xác của vị trí tim mốc.
- **Đội vận hành** : Vận hành máy ép theo đúng hướng thi công và vị trí ép.
- **Đội hàn - cơ khí**: Chịu trách nhiệm hàn nối cọc và bảo trì thiết bị , hàn cọc phải chính xác đúng kỹ thuật quy định.
- **Đội cầu lắp – xe tải**: Chịu trách nhiệm vận chuyển cọc và cầu lắp theo đúng vị trí thi công. Cầu lắp theo đúng quy định tránh hiện gãy nứt trong quá trình thực hiện thao tác.

Trên đây là hệ thống tổ chức ở công trường, bên cạnh đó còn có các phòng ban, nghiệp vụ chuyên môn tại Công ty theo sự phân công của lãnh đạo Công ty thường xuyên theo dõi, đôn đốc và hỗ trợ dự án kịp thời.

3.2. MÁY MÓC THIẾT BỊ

I. DANH MỤC MÁY MÓC THIẾT BỊ

STT	Trang thiết bị	Công suất	Xuất xứ	Số lượng	Nguồn gốc
1	Máy cắt thép PC bar tự động	5 tấn/h	Việt Nam (công nghệ Hàn Quốc)	01 bộ	☐ Cho thuê ☒ Sở hữu ☐ Đã thuê
2	Máy tạo đầu thép Pcbars tự động	<u>100 thanh/h</u>	Việt Nam (công nghệ Hàn Quốc)	02 bộ	☐ Cho thuê ☒ Sở hữu ☐ Đã thuê
3	Máy hàn lồng tự động	<u>50 lồng/h</u>	Việt Nam (công nghệ Hàn Quốc)	02 bộ	☐ Cho thuê ☒ Sở hữu ☐ Đã thuê
4	Cối trộn bê tông	90m ³ /h	Teka-Đức	01 bộ	☐ Cho thuê ☒ Sở hữu ☐ Đã thuê
5	Hệ thống điều khiển tự động cho trạm trộn	90m ³ /h	Siemens	01 bộ	☐ Cho thuê ☒ Sở hữu ☐ Đã thuê
6	Máy căng thép dự ứng lực	100 tấn	Việt Nam (công nghệ Hàn Quốc)	01 bộ	☐ Cho thuê ☒ Sở hữu ☐ Đã thuê
7	Hệ thống hàn mạng xông tự động	100 sản phẩm/h	Việt Nam	01 bộ	☐ Cho thuê ☒ Sở hữu ☐ Đã thuê

STT	Trang thiết bị	Công suất	Xuất xứ	Số lượng	Nguồn gốc
8	Hệ thống cầu trục trong xưởng cộc và bộ TX-TF gắp khuôn tự động	20 tấn	Viet Nam	05 bộ	☐ Cho thuê ☒ Sở hữu ☐ Đã thuê
9	Hệ thống cầu trục bãi thành phẩm	10 tấn	Vinalif Vietnam	02 bộ	☐ Cho thuê ☒ Sở hữu ☐ Đã thuê
10	Hệ thống quay li tâm điều khiển tự động Siemens.	75kW/bộ	Trung Quốc	03 bộ	☐ Cho thuê ☒ Sở hữu ☐ Đã thuê
11	Hệ thống máy rửa đá 1x2	100 m ³ /h	Việt Nam	02 bộ	☐ Cho thuê ☒ Sở hữu ☐ Đã thuê
12	Hệ thống lò hơi với công nghệ đốt đa nhiên liệu	4 tấn/h	Việt Nam	02 bộ	☐ Cho thuê ☒ Sở hữu ☐ Đã thuê
13	Bể hấp cộc với công nghệ tự động kiểm soát nhiệt độ bằng PLC	30-100 ⁰ C	Việt Nam	05 bể	☐ Cho thuê ☒ Sở hữu ☐ Đã thuê
14	Xe xúc Kawasaki	3m ³	Kawasaki-Nhật bản	01 xe	☐ Cho thuê ☒ Sở hữu ☐ Đã thuê
15		5 tấn	Kawasaki-Nhật bản	01 bộ	☐ Cho thuê

STT	Trang thiết bị	Công suất	Xuất xứ	Số lượng	Nguồn gốc
	Xe nâng Kawasaki				☒ Sở hữu ☐ Đã thuê
16	Hệ thống xe goong tự động sử dụng ray điện chứa khuôn và cọc	16m	Việt Nam	07 bộ	☐ Cho thuê ☒ Sở hữu ☐ Đã thuê
17	Cân ô tô tải	80 tấn	Việt Nam	01 bộ	☐ Cho thuê ☒ Sở hữu ☐ Đã thuê
18	Khuôn cọc D300 và bộ ghá căng theo khuôn	18,7m	Trung Quốc	30 bộ	☐ Cho thuê ☒ Sở hữu ☐ Đã thuê
19	Khuôn cọc D350 và bộ ghá căng theo khuôn	18,7m	Trung Quốc	20 bộ	☐ Cho thuê ☒ Sở hữu ☐ Đã thuê
20	Khuôn cọc D400 và bộ ghá căng theo khuôn	18,7m	Trung Quốc	20 bộ	☐ Cho thuê ☒ Sở hữu ☐ Đã thuê
21	Máy rửa đá 1 x 2 bằng tang quay	50m ³ /h	Việt Nam	01 bộ	☐ Cho thuê ☒ Sở hữu ☐ Đã thuê
22	Máy sắn cát bằng lồng quay	50m ³ /h	Việt Nam	02 bộ	☐ Cho thuê ☒ Sở hữu

STT	Trang thiết bị	Công suất	Xuất xứ	Số lượng	Nguồn gốc
					☐ Đã thuê
23	Máy phủ dầu bôi khuôn tự động	30 khuôn/h	Việt Nam	02 bộ	☐ Cho thuê ☒ Sở hữu ☐ Đã thuê
24	Hệ thống rải bê tông tự động vào khuôn	20 khuôn/h	Việt Nam	03 bộ	☐ Cho thuê ☒ Sở hữu ☐ Đã thuê
MÁY KIỂM TRA VÀ THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM					
1	Máy nén bê tông và bộ điều khiển	3000 kN	Việt Nam	01 bộ	☐ Cho thuê ☒ Sở hữu ☐ Đã thuê
2	Khuôn đúc bê tông lăng trụ 150 x 300		Việt Nam	21 bộ	☐ Cho thuê ☒ Sở hữu ☐ Đã thuê
3	Khuôn đúc bê tông lập phương 150 x 150 x150		Việt Nam	30 bộ	☐ Cho thuê ☒ Sở hữu ☐ Đã thuê
4	Máy dẫn rung đúc mẫu		Việt Nam	01 bộ	☐ Cho thuê ☒ Sở hữu ☐ Đã thuê
5	Máy đo nhiệt độ, độ ẩm điện tử		Taiwan	01 bộ	☐ Cho thuê ☒ Sở hữu

STT	Trang thiết bị	Công suất	Xuất xứ	Số lượng	Nguồn gốc
					☐ Đã thuê
6	Đồng hồ đo nhiệt độ hồng ngoại		Taiwan	01 bộ	☐ Cho thuê ☒ Sở hữu ☐ Đã thuê
7	Máy đo chiều dài hồng ngoại		Taiwan	01 bộ	☐ Cho thuê ☒ Sở hữu ☐ Đã thuê
8	Đồng hồ đo tốc độ điện tử		Taiwan	01 bộ	☐ Cho thuê ☒ Sở hữu ☐ Đã thuê
9	Thước cặp điện tử		Japan	02 bộ	☐ Cho thuê ☒ Sở hữu ☐ Đã thuê
10	Thước dây đo khoảng cách		Japan	02 bộ	☐ Cho thuê ☒ Sở hữu ☐ Đã thuê
11	Thiết bị đo bọt khí bê tông bê tông		Trung Quốc	01 bộ	☐ Cho thuê ☒ Sở hữu ☐ Đã thuê
12	Máy trộn bê tông nhỏ		VIỆT NAM	01 bộ	☐ Cho thuê ☒ Sở hữu ☐ Đã thuê

STT	Trang thiết bị	Công suất	Xuất xứ	Số lượng	Nguồn gốc
13	Cân điện tử 4100g		Ohau-Usa	01 bộ	☐ Cho thuê ☒ Sở hữu ☐ Đã thuê
14	Máy sần cát đá và bộ sàng cát, đá thử nghiệm		Trung Quốc	01 bộ	☐ Cho thuê ☒ Sở hữu ☐ Đã thuê
15	Ống nhựa 100ml		Trung Quốc	02 bộ	☐ Cho thuê ☒ Sở hữu ☐ Đã thuê
16	Ống nhựa 250ml		Trung Quốc	02 bộ	☐ Cho thuê ☒ Sở hữu ☐ Đã thuê
17	Nhiệt kế thủy ngân		Trung Quốc /VIỆT NAM	01 bộ	☐ Cho thuê ☒ Sở hữu ☐ Đã thuê

4. NĂNG LỰC KỸ THUẬT

4.1 DANH MỤC VẬT TƯ

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU

STT	Tên vật liệu	Nguồn gốc	Quy cách	Tiêu chuẩn	Nhà cung cấp
1	Cát	Biên Hòa, Hồng Ngự	Modunt 2.0 min	ASTM C33:1999 TCVN 7570: 2006	Công ty Đường Thủy số 10
2	Đá	Tân Cang, Hóa An, Châu Pha	Đá 2 x 19	ASTM C33:1999 TCVN 7570: 2006	Công ty Sông La
3	Đá mi rửa (cát nghiền)	Tân Cang, Hóa An, Châu Pha	Modunt 3.5	ASTM C33:1999 TCVN 7570: 2006	Công ty Sông La
4	Xi măng	Nghi Sơn	PC50	ASTM C150, TCVN 6260:2009 ASTM C595, ASTM C1157.	Công ty Thương mại Sài Gòn
5	PC-Bar	Trung Quốc	Mác thép min 1420 Mpa	ISO 6892-1988 TCVN 6284:1997	Công ty Vạn Đạt
6	Phụ gia bê tông	Việt Nam	Siêu hóa dẻo thế hệ 4	TCXDVN325:2004 ASTM C494 – 2010	Basf Việt Nam
7	Thép đai D3, D4	Trung Quốc , Việt Nam	Mác thép min 270 MPa	JIS G 3532 - 2000	Công ty Thiên Nam
8	Mặt bích D300-D400	Trung Quốc	CT3	JIS G 3137 - 2008	Công ty Vạn Đạt
9	Măng xông	Việt Nam	CT3	JIS G 3137 - 2008	Công ty Vạn Đạt

4.2 QUY TRÌNH SẢN XUẤT

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CỌC BÊ TÔNG LY TÂM

BƯỚC 1

Tạo lồng thép/
Steel bars cage
formation



BƯỚC 02

Vệ sinh khuôn
cọc/ Cleaning the
mold



BƯỚC 3

- Lắp ráp lồng
thép vào khuôn
Setting of steel
bars cage



BƯỚC 4

Rải bê tông/
Placing concrete



BƯỚC 08

Đánh mã và phân
phối sản phẩm
Marking and
distributing
products



BƯỚC 07

Dưỡng hộ nhiệt
rakhuôn/Steam
curing Formwork
removal



BƯỚC 06

Quay ly tâm/
Centrifuging



BƯỚC 05

Căng thép dự ứng
lực/ Stressing
prestressed bar



4.3 QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG NGUYÊN VẬT LIỆU/ SẢN PHẨM CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VIỆT THÁI AN

Nội dung kiểm tra	Kế hoạch lấy mẫu			Kế hoạch kiểm soát chất lượng					Người thực hiện	Hồ sơ ghi chép
	Vị trí	Tần suất	Khối lượng	Tần suất	Tính chất mẫu	Chỉ tiêu kiểm tra	Phương pháp thử	Mức phù hợp		
Cát- cát mi nghiền	Sà lan	500m ³ /mẫu	10 kg	500 m3/lần	Mẫu đơn	- Khối lượng riêng - Khối lượng thể tích - Độ ẩm - Hàm lượng bùn sét - Hàm lượng tạp chất hữu cơ - Thành phần hạt và modul độ lớn	- TCVN 7572 : 2006 - ASTM C33 : 2003	- $\geq 1400 \text{ kg/m}^3$ - $\leq 1.5\%$ - Không đậm hơn màu chuẩn - $2.0 \leq M \leq 3.9$	Nhân viên thí nghiệm	Phiếu thử nghiệm cát
Đá 5 x 20	Sà lan	500m ³ /mẫu	10 kg	500m3/mẫu	Mẫu đơn	- Khối lượng riêng - Khối lượng thể tích - Độ ẩm - Hàm lượng bùn sét - Hàm lượng thoi dẹt - Thành phần hạt	- TCVN 7572 : 2006 - ASTM C33 : 2003	- $\leq 1\%$ - $\leq 15\%$ - Nằm trong biểu đồ	Nhân viên thí nghiệm	Phiếu thử nghiệm đá
Xi măng						- Khối lượng riêng - Độ mịn sang - Độ mịn blaine - Lượng nước tiêu chuẩn - Thời gian ninh kết - Cường độ nén 3, 28 ngày	Phiếu chứng nhận chất lượng nhà cung ứng	- TCVN 6260: 2009	Nhân viên thí nghiệm	Kết quả thử nghiệm xi măng
Phụ gia						- pH - Tỷ trọng - Hoạt tính cường độ	Phiếu chứng nhận chất lượng nhà cung ứng	-Theo hợp đồng	Nhân viên thí nghiệm	Kết quả thử nghiệm phụ gia

Nội dung kiểm tra	Kế hoạch lấy mẫu			Kế hoạch kiểm soát chất lượng					Người thực hiện	Hồ sơ ghi chép
	Vị trí	Tần suất	Khối lượng	Tần suất	Tính chất mẫu	Chi tiêu kiểm tra	Phương pháp thử	Mức phù hợp		
Kiểm tra quá trình sản xuất	PX SX	Ca sản xuất	1 mẫu	1 lần/ca	Mẫu đơn	- Kiểm tra chiều dài, đường kính, tạo đầu thép - Kích thước lòng thép - Kiểm tra lắp lồng, mối hàn thép đai và thép chủ - Kiểm tra rải bê tông - Kiểm tra căng thép - Kiểm tra quay - Kiểm tra hấp - Kiểm tra bóc tách		Yêu cầu kỹ thuật sx	Nhân viên KSC	Nhật ký sản xuất từng công đoạn
				100%						
				100%						
				100%						
				100%						
				100%						
				100%						
				100%						
Kiểm tra đúc mẫu bê tông	PX SX	Ca sản xuất		Mỗi mẻ BT/1 tổ mẫu	Tổ mẫu	- Kiểm tra độ sụt - Kiểm tra cường độ nén (Mác thiết kế)	TCVN 3115 - 1993	Theo hợp đồng	Nhân viên KCS	Nhật ký KCS
Kiểm tra cọc / công thành phẩm	Kho thành phẩm	Ca sản xuất		100%	Mẫu đơn	- Ngoại quan (hình dạng, bề mặt, nhãn cọc...) - Kích thước cọc (chiều dài, bề dày lớp bê tông, đường kính)	TCVN 7888 : 2014	TCVN 7888 : 2014	Nhân viên KCS	Nhật ký KCS
				2 lần/ca (Mỗi loại cọc/cổng kiểm ít nhất một cây/đoạn)			TCVN 9113: 2012	TCVN 9113: 2012		

4.4 QUI TRÌNH QUẢN LÝ AN TOÀN

QUẢN LÝ AN TOÀN TRÊN CÔNG TRƯỜNG

Trong quá trình thi công cần tuân thủ một cách nghiêm ngặt đối với an toàn lao động và quy định xây dựng ở công trường. Đối với tất cả các nhân viên, người lao động lần đầu tiên vào công trường cần phải được hướng dẫn và quy định đầy đủ về hệ thống cũng như nâng cao nhận thức an toàn trong công trường. Đồng thời làm cam kết thực hiện chế độ an toàn, chấp hành biện pháp an toàn trước ca sẽ do nhân viên chuyên trách thực hiện theo quy định của công ty.

A. Đối việc cung cấp cọc, biện pháp an toàn lao động ở công trường quy định như sau:

1. Tất cả cá nhân viên tham gia cung cấp cọc tại công trường: Nhân viên giám sát, tài xế, phụ lái, phụ cầu cọc được trang bị đầy đủ thiết bị an toàn lao động bao gồm: mũ bảo hiểm, giày, quần áo bảo hộ và băng tên.
2. Nghiêm cấm uống bia rượu tại công trường hoặc trong suốt quá trình thực hiện các công việc liên quan.
3. Trong suốt quá trình cầu hạ cọc từ phương tiện vận chuyển, các nhân viên thực hiện cầu hạ cọc phải tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn của giám sát công trường và phù hợp với quy định qui trình cầu hạ cọc. Trong quá trình cầu hạ cọc, tất cả các nhân viên không phận sự không được phép ở công trường.
4. Nhân viên giám sát công trường phải hướng dẫn các đơn vị thi công trong suốt quá trình cầu lắp để ép đóng cọc cần phải tuân thủ quy trình cầu , hạ cọc của công ty.
5. Thực hiện hạ cọc tại công trường phù hợp với quy định của chủ đầu tư hoặc tư vấn giám sát công trường.
6. Hạn chế sử dụng các chất và vật liệu dễ cháy nổ tại những địa điểm có điện, có chứa chất dễ cháy nổ

B. Đối với việc cung cấp và thi công ép cọc ngoài việc tuân thủ các biện pháp an toàn trong cung cấp cọc thì cần tuân thủ các biện pháp an toàn lao động trong quá trình thi công ép cọc như sau:

1. Tất cả các nhân viên vào công trường cần được đeo băng tên bảo hộ lao động. Nghiêm cấm vào công trường sau khi uống rượu bia và cơ thể mắc bệnh.

2. Người vận hành thao tác máy phải tuyệt đối chấp hành hiệu lệnh từ phía chỉ huy, không được tự ý bỏ nơi làm việc đi nơi khác, phải thường xuyên chú ý tình hình vận hành của máy, phát hiện điều gì dị thường lập tức kiểm tra xử lý.

3. Tất cả công nhân viên tại công trường phải chú ý mật thiết động thái của máy, để đề phòng tai nạn cũng như những rủi ro ngoài ý muốn, đặc biệt lúc câu móc vật nặng phải chú ý cáp treo đã được ràng buộc chắc chắn với vật nặng, nghiêm cấm đứng hoặc ngồi dưới vật nặng và cần cẩu.

4. Đối với nhân viên thi công

Người chỉ huy: thường xuyên đề ý đến môi trường hiện trường và khu vực xung quang, phối hợp mật thiết với nhân viên thao tác, cử chỉ tay, tín hiệu phát ra phải rõ ràng chính xác. Khi xử lý cọc gãy hoặc cọc bị dính bùn, người tham gia phải đeo kính bảo hộ nhằm tránh bị vật bắn ra trúng mắt gây tổn thương.

Thợ lái máy chính: thao tác theo quy trình thao tác, tránh do động tác quá mạnh mà gây nên chấn động, ngã máy...; khi chống chân lên hoặc xuống và khi ép cọc cần phải chú ý các động thái xung quanh, đối với các tín hiệu nguy hiểm do chỉ huy hoặc người khác phát ra cần phải triệt để thực hiện.

Thợ lái máy cầu: Khi thao tác động tác không được quá mạnh; nghiêm cấm khi chân

máy đang chống lên hay đang chống xuống hoặc đang di chuyển mà cầu vật nặng; khi máy cầu có vật nặng, không được rời khỏi phòng thao tác, khi ở cự ly xa mà cầu vật nặng cần phải tính toán lực cầu của máy cầu, không được cầu quá trọng lượng, không được cầu vật nặng treo trên không trong thời gian dài.

Công nhân buộc cọc: phải nắm rõ vị trí buộc cọc, khi một đầu của cọc được cầu lên nên để tám lót bên dưới, hạ cọc xuống, sau khi lấy móc cầu ra mới tiến hành buộc cọc; khi cầu cần kiểm tra tính hiệu quả, tin cậy của móc cầu

5. Để tiện việc thi công, cọc phải được đặt trên gỗ kê, gỗ kê cọc phải đặt ở điểm móc đã được quy định nơi đất cứng và bằng phẳng, không đặt trên mặt đất mềm gây nên lún mất thăng bằng, khi có nhu cầu xếp cọc chồng lên nhau, tối đa không quá 2 lớp và phải được kê gỗ ngăn giữa hai lớp cọc, gỗ kê giữa hai lớp cọc đặt ở vị trí cách hai đầu cọc 20% tổng chiều dài thân cọc. Khi lấy cọc xếp chồng lên nhau có thể kéo lê trên mặt đất và nơi đầu cọc tiếp xúc trực tiếp với mặt đất phải được bảo vệ bằng lớp xe cù.

6. Bảo vệ tốt các điểm tim móc đã được định vị và các điểm để định vị tim móc, không được đung gây chấn động để đảm bảo các điểm trên không bị lệch vị, sau khi ép cọc phải lấp ngay các hố cọc do cọc lún sâu hơn so với mặt đất.

An toàn thiết bị:

7. Trước khi làm việc cần kiểm tra các bộ phận liên kết có chắc hay không, hệ thống thủy lực có hiện tượng bị lỏng, bị hư, rò dầu hay không. Định kỳ kiểm tra tình trạng độ trơn nhớt của thùng bánh răng máy cẩu, khi cần thiết thì thêm dầu bôi trơn.

8. Kiểm tra vị trí đặt đối trọng có an toàn hay không, các dụng cụ cẩu cần dùng khi thao tác cẩu, dụng cụ xiết cáp có an toàn tin cậy không, nghiêm cấm sử dụng dây cáp đã đến mức độ báo phé.

9. Các dây cáp điện trong công trường phải được treo móc trên cao, khi dây cáp điện băng ngang lối đi phải được bảo vệ đặc biệt để tránh tình trạng hư hao do xe cộ cán đè gây nên chập điện, chú ý an toàn sử dụng điện sinh hoạt, không được tùy tiện kéo móc dây điện gây nên thiếu an toàn.

10. Có chuyên viên cơ điện quản lý việc sử dụng điện trong thi công, mỗi tủ điện đều phải gắn công tắc chống rò rỉ điện; toàn bộ các thiết bị điện cơ đều phải có dây tiếp đất theo quy định, khi kiểm tra sửa chữa điện phải đặt biển báo nơi tủ điện.

11. Các thiết bị điện cơ, cơ giới đều phải có chuyên viên quản lý và thao tác.

12. Ngoại trừ kiểm tra định kỳ mỗi nửa tháng một lần như thường lệ và cấp trên kiểm tra đột xuất, mỗi ngày nhân viên kỹ thuật an toàn thi công và tổ máy có trách nhiệm kiểm tra an toàn máy móc, xử lý trong ngày khi phát hiện vấn đề, những hạng mục cần

chỉnh sửa do cấp trên đề ra, sẽ do cấp trên chỉ định nhân viên, thời gian và phương pháp giải quyết.

13. Xây dựng trách nhiệm phòng cháy, chức trách rõ ràng, phân công cán bộ và chuyên viên phòng cháy theo quy định, xây dựng và điền đầy đủ các thông tin biểu mẫu phòng chống cháy nổ, đặt biển báo và khí cụ chữa cháy theo quy định.

Phòng chống cháy nổ trong và ngoài công trường:

14. Bảo quản vật tư, máy, thiết bị theo đúng quy định về phòng cháy nổ.

15. Hệ thống điện của công trường từ điểm đấu đến các khu vực dùng điện thường xuyên được kiểm tra và sửa chữa kịp thời

16. Đảm bảo giao thông thông thoáng tạo điều kiện thuận lợi cho xe chữa cháy tiếp cận công trình.

17. Trang bị bình cứu hỏa tại văn phòng công trường và những nơi cần thiết

An toàn giao thông trong khi đến hoặc đi khỏi vị trí:

Địa điểm xây dựng bên cạnh con đường lớn vì vậy cần thiết cần có hệ thống bảo vệ an ninh tạm thời. Bất kỳ nhân viên nào vi phạm sẽ bị nghiêm cấm vào công trường.

An toàn trong môi trường làm việc

18. Trước khi thi công ép cọc, kiểm tra phía trên, trong lòng đất có đường dây điện, cáp điện ngầm, đường ống ngầm, mạch nước ngầm và bùn yếu hay không. Trong trường hợp đó, buộc phải di dời đến khoảng cách an toàn hoặc áp dụng các biện pháp an toàn và hiệu quả. Khi đường ống ngầm hoặc đường dây điện dưới mặt đất có khả năng gần vị trí cọc cần di dời đến một khoảng cách an toàn và đào các đường ống và đường dây điện cho đến khi nhô ra để tránh lực ép của đất gây ra sự biến dạng hoặc phá hủy.

19. Đối với các công trình xung quanh công trường, trước khi thi công yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra. Trong quá trình thi công nên chú ý, nếu phát hiện một sự thay đổi hoặc sự chuyển vị cần dừng thi công ngay và lập tức báo cho người quản lý, đề nghị xử lý.

20. Sau khi thi công, tìm cọc sâu hơn 0.5m cần có biện pháp che lấp để tránh gây tai nạn.

21. Các công việc cần làm tốt tại công trường: Chống bão, chống cháy, chống sét, chống mưa , chống trộm...

Quản lý an toàn cho công trường và khu dân cư xung quanh công trường


22. Tất cả các công trình lân cận các vị trí ép cọc ít nhất là 6m theo hai phương X;Y

23. Tất cả các công trình cơ sở hạ tầng ở phí dưới công trình ép cọc như đường ống, dây điện, móng nhà cũ, ... cần tháo dỡ (nếu nó nằm ngay vị trí tim cọc) và đệm lót (nếu nó dưới máy ép)

24. Tại công trường thi công, cần lập hàng rào bảo vệ ngăn người không phân sự vào công trường.

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1. Dựa trên bản vẽ bố trí sắp xếp thiết bị trong khu vực công trường
2. Đường lưu thông phải thông thoáng, sạch sẽ, không để vật tư và vật phế thải bừa bãi, vật phế thải từ xây dựng phải tập trung nơi quy định và xử lý kịp thời.
3. Tổ máy đang thi công phải làm đầu gọn đó, tận dụng mọi vật tư, không gây bay bụi, rơi rớt sinh lầy, và nước thải từ xe vận chuyển đất cát, trong lúc thi công.
4. Vệ sinh môi trường sinh hoạt phải liệt vào quy hoạch tổng thể công trường, nhân viên quản lý vệ sinh có trách nhiệm thực thi việc vệ sinh.
5. Nhân viên thi công phải phục tùng sự chỉ huy của giám sát công trình, nhân viên kiểm hạch chất lượng công trình, và các nhân viên quản lý của bên A
6. Tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành các điều lệ giám sát của địa phương và thành phố sở tại.

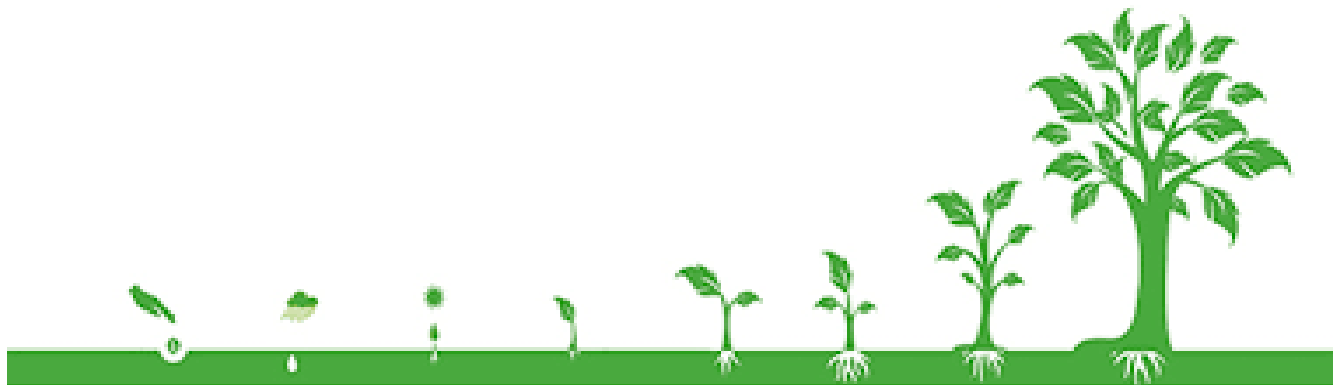



CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VIỆT THÁI AN
Lô C1 Đường số 8, KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành,
huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
MST: 1101889877

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU






Khu đô thị Đông Bình Dương





**CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
GOCONS**
Nhà xưởng và hạng mục phụ trợ



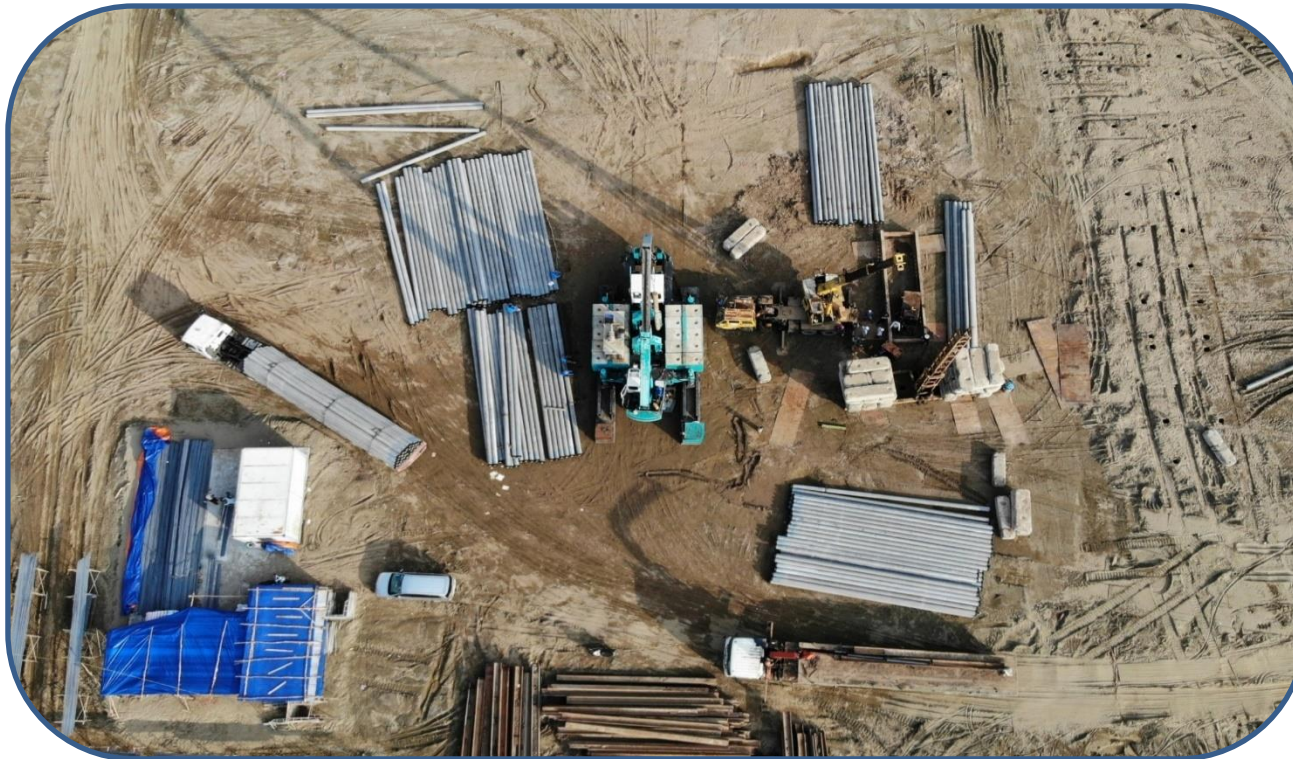


Công ty kỹ thuật công trình 29 Bệnh viện Y Học Cổ Truyền LA



Công ty Biwase Trạm tăng áp Mỹ Lệ, Cần Đước. Cọc D350



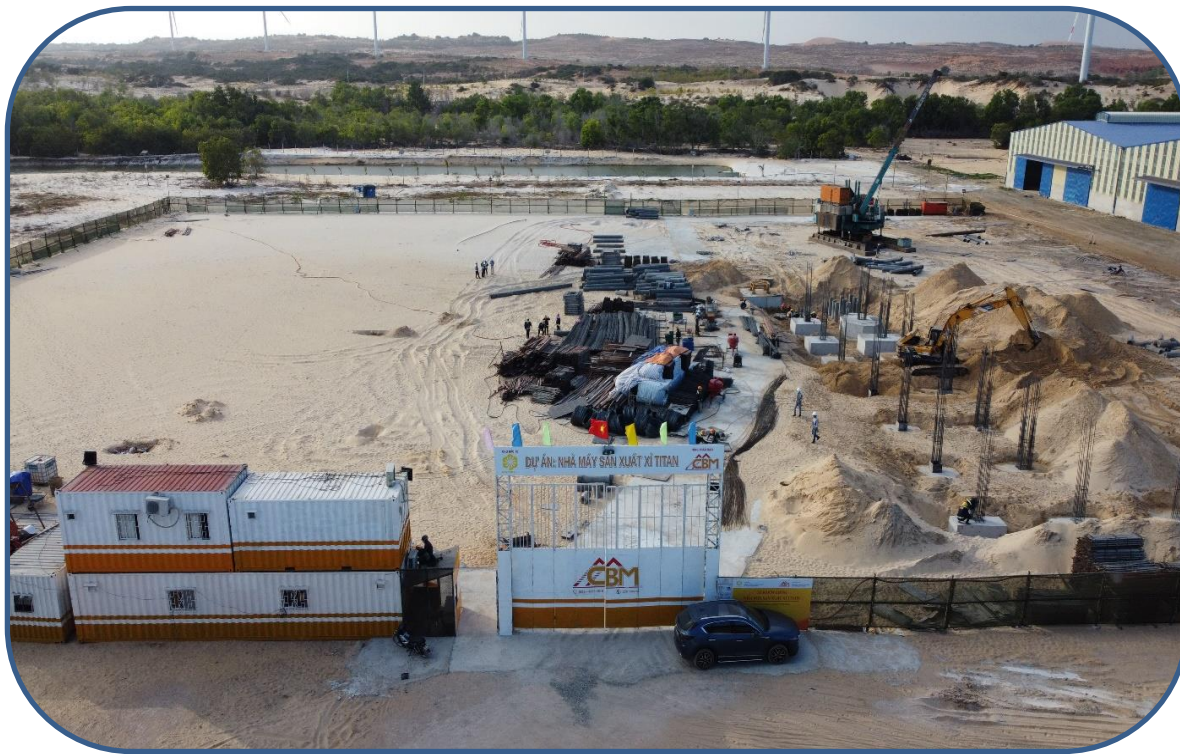

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP
VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG CBM**
Dự Án : Nhà máy sản xuất xỉ TiTan



**Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng
NEWTECONS**

DỰ ÁN : NHÀ MÁY 2- CÔNG TY TNHH PAIHONG VN





Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi
BAF Tây Ninh



Cung cấp
coc D350
cho công
trình
" Đỉnh Thần
An Khánh"
Thủ Thiêm,
HCM



**Kho Bãi Tổng Hợp Dịch Vụ
Hậu Cần, Dịch Vụ Logistic
Habitat
Địa Chỉ Thị Xã Phú Mỹ
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu**

**CÔNG TY CỔ PHẦN AUSTRALAIN
GENERAL ENGINEERING VIỆT NAM
Địa điểm LÔ 23 8B1, ĐƯỜNG SỐ 7,
KCN QUỐC TẾ PROTRADE, XÃ AN
TÂY, THỊ XÃ BẾN CÁT, TỈNH BÌNH
DƯƠNG**



Cung cấp và thi công ép cọc
D300 tại KCN Đức Hòa 3



Cung cấp cọc D350 cho công trình
nhà ở Vạn Phúc





Dự án: TỔNG KHO BÌNH MINH TẢI

Địa chỉ: KV Thới Ngươn B, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, TP. Cần Thơ

KHO CHỨA HÀNG HÓA VÀ VĂN PHÒNG LÀM VIỆC SST LONG AN





KDC HIM LAM

Địa chỉ: Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh



NHÀ KHO VĂN PHÒNG CÔNG TY TNHH FC VIỆT NAM

Địa chỉ: Đường số 4, KCN Long Bình, Phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai




DỰ ÁN

Tổng Thành Thị Công Khu Dân Cư Phú Mỹ

Tại Phường Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh

Chủ Đầu Tư Cpv Vạn Phát Hưng

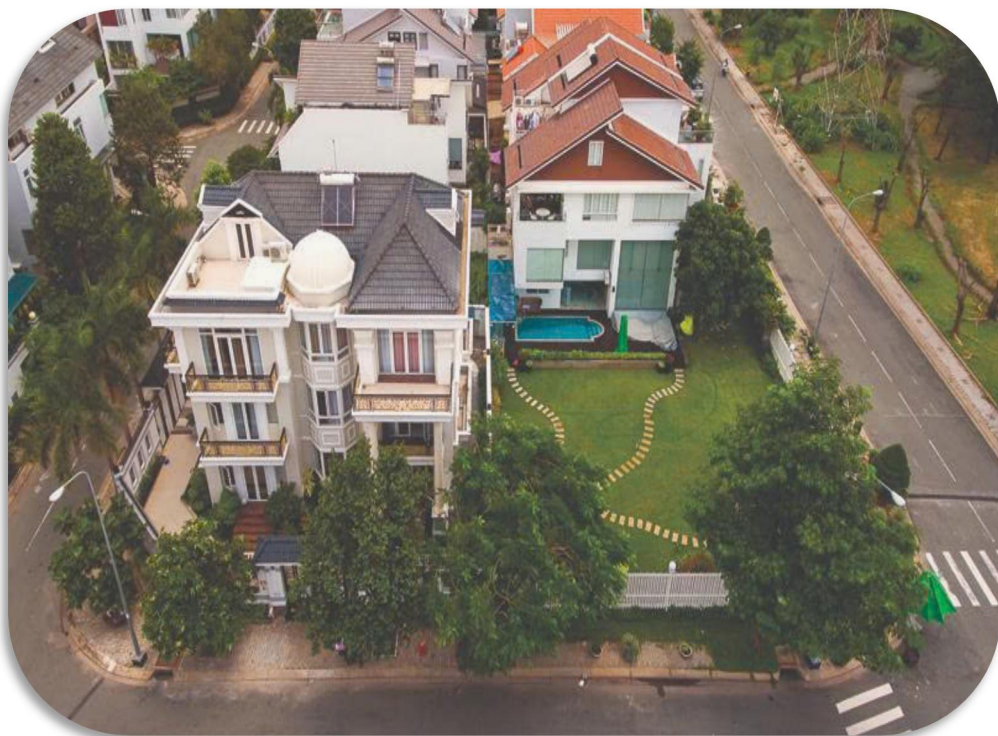





Dự án Đại Phúc:

- Tên dự án: Khu Công viên nội khu kết hợp khu nhà ở Rạch Bà Tánh - Bình Hưng - Bình Chánh- Tp.HCM

- Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ ĐẠI PHÚC



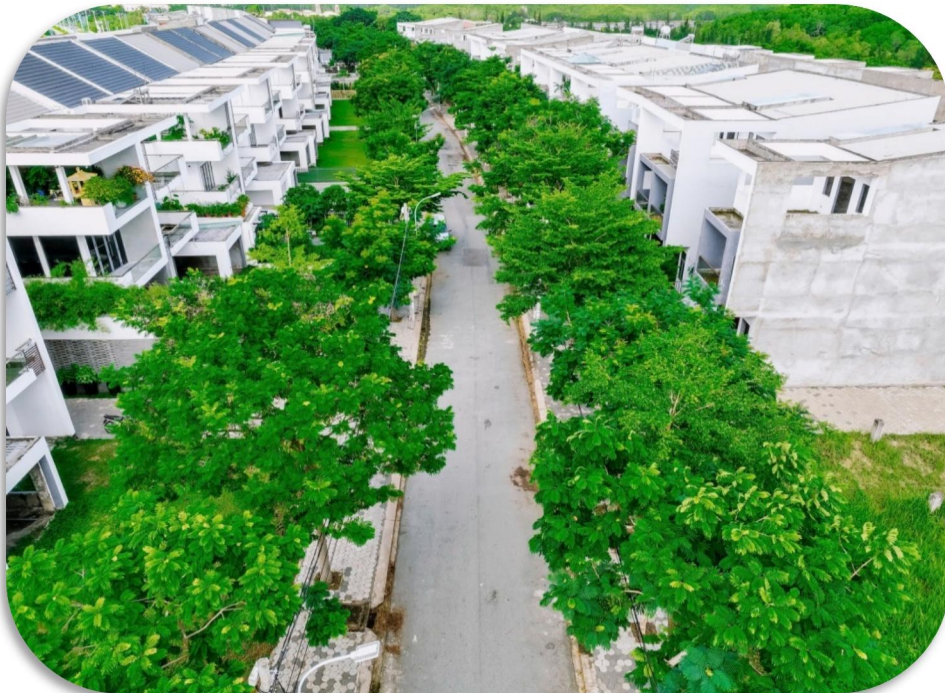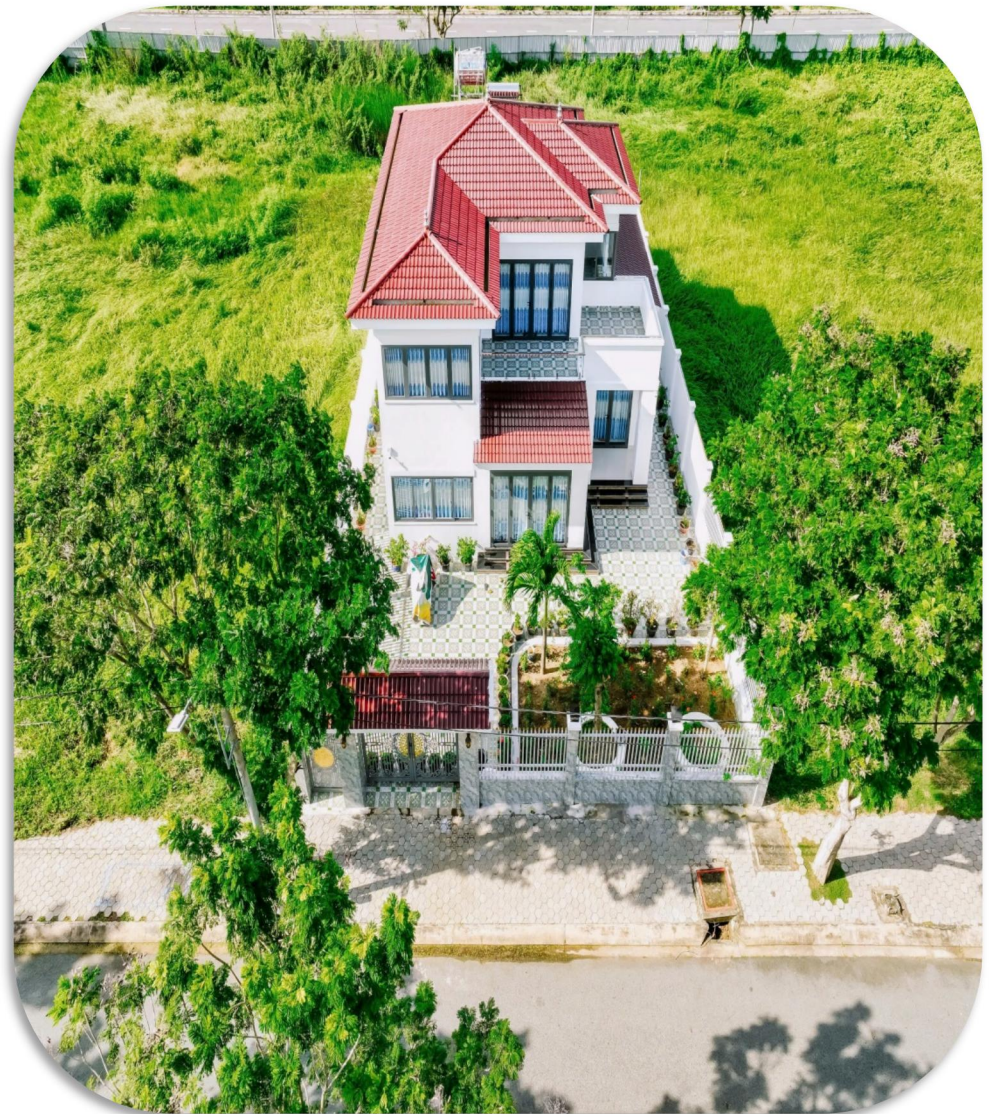


Dự án Phước Lộc:

- Tên dự án: Khu dân cư nhà vườn du lịch Phước Lộc tại xã Long Hoà, Huyện Cần Giờ
- Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH XD KD NHÀ PHƯỚC LỘC



Dự án KCN Lê Minh Xuân 3:

- Tên dự án: NHÀ XƯỞNG E1
- Địa điểm: Lô N5B, KCN Lê Minh Xuân 3, Xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh-

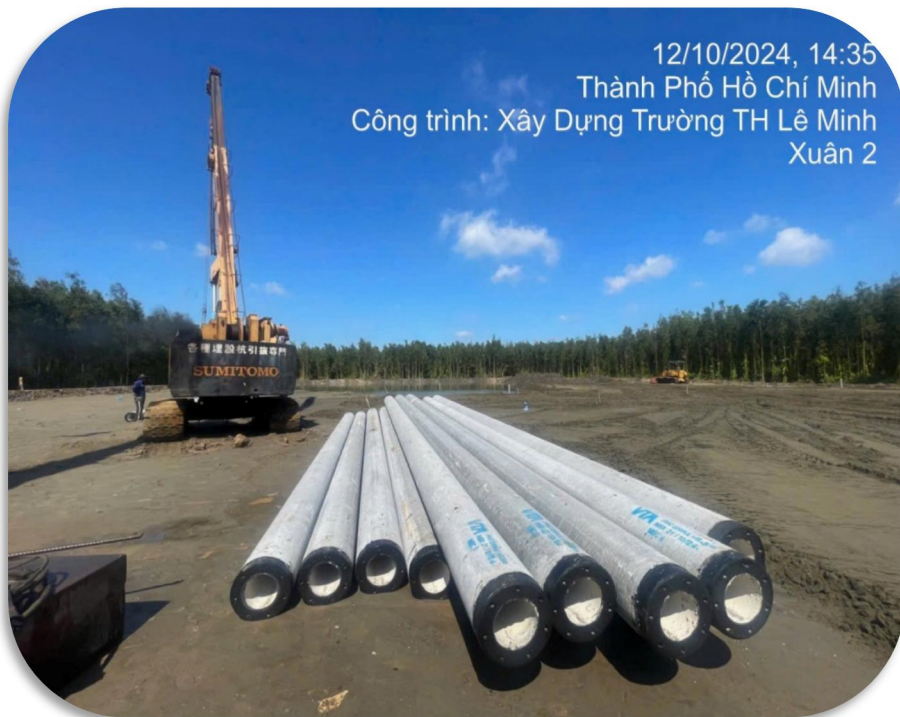

Dự án Lê Minh Xuân 2:

- Tên dự án: Trường TH và THCS Lê Minh Xuân 2
- Tổng Thầu : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÚ AN THỊNH





Dự án Trường học :

- Tên dự án: Trường Mầm non 25C
- Tổng Thủ : Công ty TNHH sản xuất Thương Mại Tư Vấn
Xây dựng Cường Thịnh



Dự án Trường học :

- Tên dự án: Trường THCS Dương Bá Trạc

- Tổng Thầu :



DỰ ÁN

TRƯỜNG THCS VĨNH LỘC A





Dự án :

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRUNG NGẠN





Dự án :
TRƯỜNG THCS QUẬN 12 – GÒ GẤP



Dự án :

TRƯỜNG THCS LÊ HOÀN



Dự án :
**TRƯỜNG ĐÔNG
THẠNH**



Dự án :
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TRẠCH



Dự án :
TRƯỜNG THCS THÀNH NAM





Dự án :
TRƯỜNG MẦM NON 12



Dự án :
TRƯỜNG THCS TÂN ĐỨC





Dự án :
TRƯỜNG
THCS
MINH
ĐỨC



Dự án :
TRƯỜNG TIỂU HỌC LẠC TÂN

DỰ ÁN

NHÀ DÂN TIÊU BIỂU



Nhà Anh Huệ

R42 đường số 3 KDC Him Lam, Tân Hưng, Q7



Mr.Vinh

Nội thất Phố Vip Lê Thị Chơ Q07



HƯNG PHÚ THỊNH



KHANG HY
CONSTRUCTION CORPORATION

BaF



NEW CC CONSTRUCTION CONSULTANTS Co., Ltd.
Over 400 FDI Projects Since 1996



THANH DO GROUP
UY TÍN - TRÍ TUỆ LÀ TỒN TẠI

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VIỆT THÁI AN

Địa chỉ : Lô C1 Đường số 8, KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
MST: 1101889877

